


KENOVEL

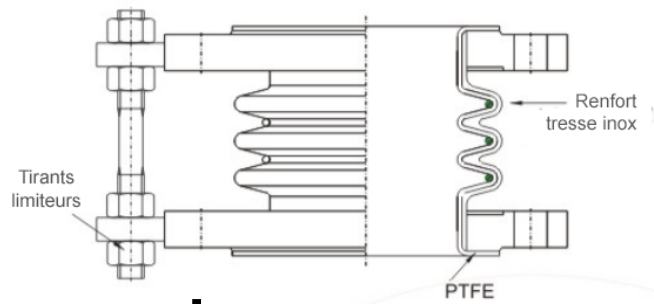

Compensateur PTFE tresse inox

DN25 - DN2200

DN	L	Mouvement axial	Mouvement latéral	Mouvement angulaire	Pression max
mm/pouce	mm	+/- mm	mm	°	bar
25 / 1"	100	15	8	25	4 /-0,9
32 / 1"1/4	100	15	10	25	4 /-0,9
40 / 1"1/2	100	18	14	25	4 /-0,9
50 / 2"	100	18	15	25	4 /-0,9
65 / 2"1/2	110	20	16	25	3,5 /-0,9
80 / 3"	120	20	16	25	3,5 /-0,9
100 / 4"	120	25	17	20	3 /-0,9
125 / 5"	130	27	17	18	3 /-0,9
150 / 6"	140	27	16	15	3 /-0,9
200 / 8"	150	27	15	13	2,5 /-0,9
250 / 10"	160	27	12	10	2,5 /-0,9
300 / 12"	170	27	8	5,5	2,5 /-0,9
350 / 14"	180	27	8	4,5	2,5 /-0,9
400 / 16"	200	30	8	4	1,5 /-0,9
450 / 18"	200	30	8	3,5	1,5 /-0,9
500 / 20"	220	30	8	3	1,5 /-0,9
600 / 24"	240	30	8	2,9	1,5 /-0,9
700 / 28"	280	30	7	2,7	1,5 /-0,9
800 / 32"	280	30	7	2,6	1,5 /-0,9
900 / 36"	300	30	7	2,5	1,5 /-0,9
1000 / 40"	300	30	7	2,4	1 /-0,8
1200 / 48"	320	30	5	2,4	0,8 /-0,8
1400 / 56"	320	37	7	2,4	0,6 /-0,8
1600 / 64"	360	40	7	2,3	0,6 /-0,8
1800 / 72"	360	40	7	2,2	0,3 /-0,8
2000 / 80"	380	40	7	2,1	0,3 /-0,8
2200 / 88"	380	40	7	2,0	0,3 /-0,7

Caractéristiques pouvant être modifiées
Reproduction interdite